

Treppenwendel werden nur über unsere Firma in Zeithain gefertigt!

Anfrageformular Treppenwendel

Bei dem Ihnen vorliegende Datenblatt ist folgendes zu beachten:

1. Wendeldurchmesser

Die Wendeldurchmesser sind nicht zwangsläufig das doppelte der Auftrittsradien. Je nach den Befestigungspunkten des Handlaufes, innerhalb oder ausserhalb der Stufe, differiert dieses Maß.

Das heißt z.B.:

Auftrittsradius 1000 mm, Befestigungspunkte auf Stützen 40 mm außerhalb der Stufe, ergibt Durchmesser des Handlaufes 2080 mm.

Umgekehrt: Befestigungspunkte innerhalb der Stufe z.B. 30 mm, ergibt einen Durchmesser des Handlaufes 1940 mm.

2. Auftrittsbreite

Die Auftrittsbreite der Stufe wird bei sich überlappenden Stufen ohne die Überlappung der folgenden Stufe gemessen. Von diesen beiden Faktoren hängt hauptsächlich die spätere Passgenauigkeit des Wendellaufes ab.

Gerundet werden Stäbe von ca. 3,0 bzw. ca. 6,0 m mit belassenen Anbiegeenden und ohne Nacharbeit der evtl. beim Biegen auftretenden Druckstellen. Der Wendel wird nach Ihren Daten gebogen. Kleine Korrekturen müssen von Ihnen eventuell noch vor Ort vorgenommen werden.

Absender

Firma _____



Ansprechpartner _____

Straße _____

PLZ, Ort _____

Telefon _____ Fax _____

E-Mail _____

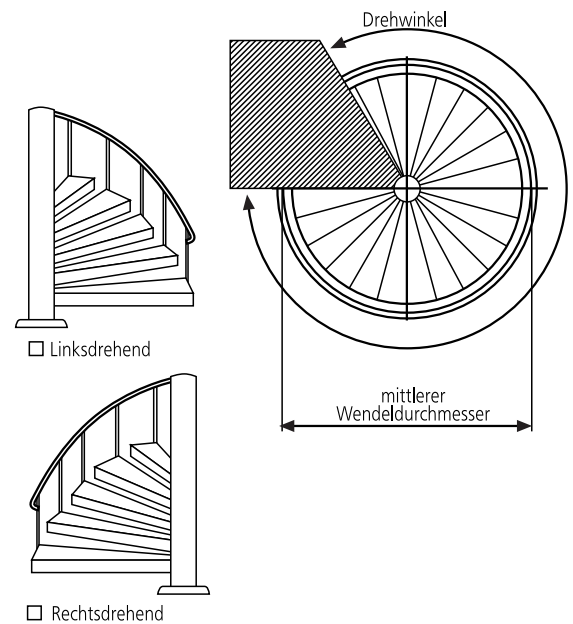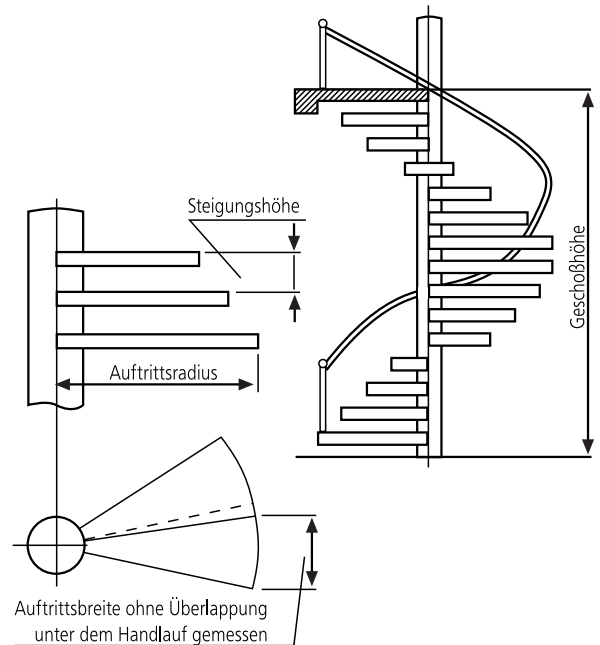

lfd. Nr.	Anzahl	Werkstoff	Abmessung	Stockwerk-höhe	Steigungs-höhe	Stufen-anzahl	Auftritt-breite	Auftritt-radius	Wendel-durchmesser
1									
2									
3									
4									